



**TALLERES Y ACEROS, S.A. de C.V.**  
**DECLARACION DE CONFORMIDAD DEL PROVEEDOR**




REMISION: 244950

7 de octubre de 2015

CLIENTE: PLESA ANAHUAC Y CIAS S.A. DE C.V.

PRODUCTO: ALAMBRE RECOCIDO CON CASCARILLA

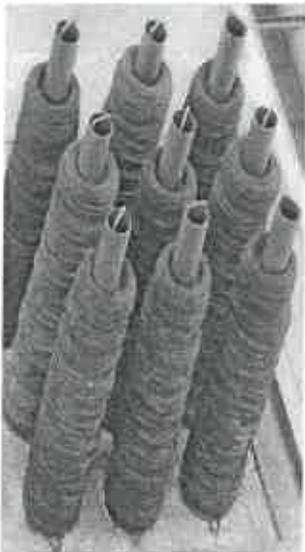

CARACTERISTICAS	NOMINAL	RESULTADO
Ø DEL ALAMBRE RECOCIDO	NO MENOS DE 1.60 mm	1.75 mm
RESISTENCIA A LA TENSION INTERMEDIO	MINIMO 70.30 Kg/mm <sup>2</sup>	90.71 Kg/mm <sup>2</sup>
% DE ALARGAMIENTO DEL ALAMBRE INTERMEDIO	NO APLICA*	2.00 %
RESISTENCIA A LA TENSION RECOCIDO	MAXIMO 45.70 Kg/mm <sup>2</sup>	36.95 Kg/mm <sup>2</sup>
% DE ALARGAMIENTO DEL ALAMBRE RECOCIDO	NO APLICA*	24.30 %
PESO PROMEDIO DEL ROLLO TERMINADO	NO MENOS DE 50 Kg	50.68 Kg

\*LA NORMA NMX-B-503-CANACERO-2011, NO HACE REFERENCIA A UN % DE ALARGAMIENTO MINIMO DEL ALAMBRE INTERMEDIO Y/O RECOCIDO CON CASCARILLA, SE ANOTA SOLO COMO REFERENCIA



CUMPLE CON LA NORMA NMX-B-503-CANACERO 2011 "ALAMBRE DE ACERO AL CARBON PARA USO GENERAL SIN RECUBRIMIENTO- ESPECIFICACIONES Y METODOS DE PRUEBA"

LOS DATOS CONTENIDOS EN ESTE INFORME NO PUEDEN SER REPRODUCIDOS PARCIAL O TOTALMENTE SIN AUTORIZACIÓN ESCRITA DE LA GERENCIA DE PRODUCCIÓN.

  
**CONTROL DE CALIDAD**



**CONTROL DE CALIDAD**

**07 OCT. 2015**

**LIBERADO**