



PERFILES COMERCIALES SIGOSA S.A. DE . C.V.

Calzada Vallejo No. 1361 Local H. Nueva Industrial Vallejo Mexico, D.F. C.P. 07700
Almacén Matamoros Tel. (868)150-1900 al 29 Fax. (868)150-19-53 y 54

Certificado de Calidad de Pruebas Físicas y Químicas (Mill Test Report)

Información del Cliente / Client Information :

PLESA ANAHUAC Y CIAS S.A. DE C.V.

Orden / Order: 39256

Certificado / Certificate: B39179

Fecha / Date: 29/01/2016 06:42 AM

Fecha Impresión / Print Date: 29/01/2016 07:10 AM




#	SERIE	PRODUCTO	COLADA	GRADO	*LE	*UT	PE	LE/UT	C	Mn	Si	P	S	Cu	Cr	Ni	Mo	Sn	V	Nb	Al	CEQ
#	SERIAL	PRODUCT	HEAT	GRADE	*YS	*TS	%EL	(YS/TS)														
1	2201511111006	CAN 20ft 8 (11.5)	000000152410	A36/A529-50	50451	74788	34	0.67	.169	.829	.189	.019	.033	.292	.134	.086	.023	.015	.001	.005	.002	.396
2	2201511111004	CAN 20ft 8 (11.5)	000000152410	A36/A529-50	50451	74788	34	0.67	.169	.829	.189	.019	.033	.292	.134	.086	.023	.015	.001	.005	.002	.396
3	2201511111005	CAN 20ft 8 (11.5)	000000152410	A36/A529-50	50451	74788	34	0.67	.169	.829	.189	.019	.033	.292	.134	.086	.023	.015	.001	.005	.002	.396
4	2201511111022	CAN 20ft 8 (11.5)	000000152410	A36/A529-50	50451	74788	34	0.67	.169	.829	.189	.019	.033	.292	.134	.086	.023	.015	.001	.005	.002	.396
5	2201512033015	CAN 40ft 3 (4.1)	000000152633	A36/A529-50	51200	73400	31	0.7	.162	.821	.183	.012	.022	.169	.097	.143	.029	.005	.001	.003	.002	.376
6	2201512033016	CAN 40ft 3 (4.1)	000000152633	A36/A529-50	51200	73400	31	0.7	.162	.821	.183	.012	.022	.169	.097	.143	.029	.005	.001	.003	.002	.376
7	2201512293036	ANG 20ft 2x2x1/4	000000152745	A36/A529-50	52420	74321	28	0.71	.175	.845	.179	.013	.019	.18	.061	.063	.018	.008	.001	.003	.002	.379
8	2201512293030	ANG 20ft 2x2x1/4	000000152745	A36/A529-50	52420	74321	28	0.71	.175	.845	.179	.013	.019	.18	.061	.063	.018	.008	.001	.003	.002	.379
9	2201512293033	ANG 20ft 2x2x1/4	000000152745	A36/A529-50	52420	74321	28	0.71	.175	.845	.179	.013	.019	.18	.061	.063	.018	.008	.001	.003	.002	.379
10	2201512293034	ANG 20ft 2x2x1/4	000000152745	A36/A529-50	52420	74321	28	0.71	.175	.845	.179	.013	.019	.18	.061	.063	.018	.008	.001	.003	.002	.379
11	2201601273041	CAN 20ft 6 (8.2)	000000160076	A36/A529-50	52500	73900	30	0.71	.173	.837	.173	.017	.024	.263	.096	.093	.023	.015	.001	.002	.002	.389
12	2201601273037	CAN 20ft 6 (8.2)	000000160076	A36/A529-50	52500	73900	30	0.71	.173	.837	.173	.017	.024	.263	.096	.093	.023	.015	.001	.002	.002	.389
13	2201601262007	CAN 20ft 6 (8.2)	000000160177	A36/A529-50	51400	72600	32	0.71	.165	.827	.166	.017	.023	.276	.107	.09	.024	.011	.001	.004	.002	.379
14	2201601262009	CAN 20ft 6 (8.2)	000000160177	A36/A529-50	51400	72600	32	0.71	.165	.827	.166	.017	.023	.276	.107	.09	.024	.011	.001	.004	.002	.379
15	2201601263006	CAN 40ft 6 (8.2)	000000160177	A36/A529-50	51400	72600	32	0.71	.165	.827	.166	.017	.023	.276	.107	.09	.024	.011	.001	.004	.002	.379
16	2201601263007	CAN 20ft 6 (8.2)	000000160177	A36/A529-50	51400	72600	32	0.71	.165	.827	.166	.017	.023	.276	.107	.09	.024	.011	.001	.004	.002	.379
17	2201601263005	CAN 40ft 6 (8.2)	000000160169	A36/A529-50	51400	72600	32	0.71	.165	.827	.166	.017	.023	.276	.107	.09	.024	.011	.001	.004	.002	.379

*Las unidades expresadas en L.E. y U.T son en PSI. La composición química esta expresada en % en peso.

*The units expressed in L.E and U.T are in PSI. The chemical composition is expressed in % in weight.

Certificamos que el producto aquí descrito, cumple y ha sido fabricado, muestreado, probado e inspeccionado de acuerdo con los requisitos aplicables de la especificación:
ASTM Vol. 01.04 A6/A6M - 13a (2014)

We certify that the product above mentioned accomplishes and has been manufactured, sampled, tested and inspected in accordance with applicable requirements of specifications:
ASTM Vol. 01.04 A6/A6M - 13a (2014)

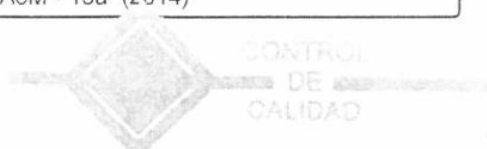

Gerente de Aseguramiento de Calidad

En SIGOSA, SA DE CV nos comprometemos a satisfacer las expectativas y requerimientos de nuestros clientes. Mediante un sistema de Gestión de Calidad, la mejora continua de nuestros productos, el uso eficiente de los recursos y la participación individual y de equipo de todo su personal.